
K-DRV GEW V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), screw connection

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Zakres temperatury	0 °C to +70 °C
śruba drążona, ramię obrotowe, śruba regulacyjna	Nickel-plated brass
części wewnętrzne	Brass with a bare metal surface
uszczelnienie wargowe o-ring	NBR
uszczelki (niegubiące się)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



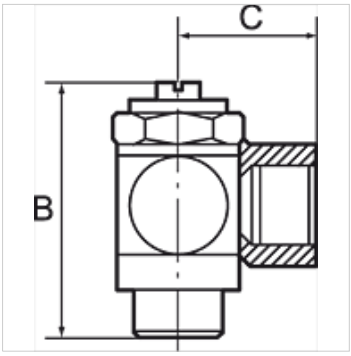

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	C (mm)	Gwint	RK	B (mm)
K- 07 15 25 21	M 5 female thread	11,5	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 70	G 1/8 female thread	16,0	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 66	G 1/4 female thread	22,0	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 25 22	G 3/8 female thread	26,0	G 3/8	20 mm	50,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.