
# K-DRG PNEU FERNGEST MULTIFIX

Pressure regulators with pneumatic remote control

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie wejściowe** | Max. 16 bar |
| **ciśnienie wyjściowe** | corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator |
| **Temperatura czynnika** | max. 60 °C |
| **temperatura otoczenia** | Max. 60 °C |
| **Materiał uszczelniający** | NBR |
| **Obudowa** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **pomiar wartości przepływu** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Przyłącze powietrza sterującego** | G 1/8 |



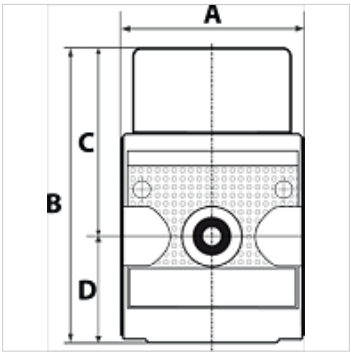


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Diaphragm pressure regulator, self-relieving, with pneumatic remote control. The pressure is set with a pilot pressure regulator (1:1 ratio). Either a standard or a precision pressure regulator can be used to regulate the pilot pressure.

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 19 56** | G 1/4 | 1800 | 48,0 | 75,0 mm | 48,0 | 27,0 |
| **K- 07 25 19 57** | G 1/2 | 4800 | 69,0 | 94,0 mm | 59,0 | 35,0 |
| **K- 07 25 19 58** | G 1 | 12500 | 100,0 | 112,0 mm | 60,0 | 52,0 |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-VERSCHLEI-SATZ MULTIFIX** | Set of wearing parts »multifix« |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*