
K-DRG PNEU FERNGEST MULTIFIX

Pressure regulators with pneumatic remote control

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
ciśnienie wyjściowe	corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Przyłącze powietrza sterującego	G 1/8



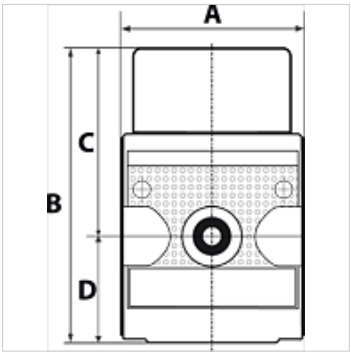

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Diaphragm pressure regulator, self-relieving, with pneumatic remote control. The pressure is set with a pilot pressure regulator (1:1 ratio). Either a standard or a precision pressure regulator can be used to regulate the pilot pressure.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 19 56	G 1/4	1800	48,0	75,0 mm	48,0	27,0
K- 07 25 19 57	G 1/2	4800	69,0	94,0 mm	59,0	35,0
K- 07 25 19 58	G 1	12500	100,0	112,0 mm	60,0	52,0

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ MULTIFIX	Set of wearing parts »multifix«

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.