

K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy Max. 10 bar, vacuum

Zakres stosowania Air, vacuum

zalecane węże PU or PA (nylon)


Czynniki robocze sprężone powietrze

Zakres temperatury 0 °C to +60 °C

Materiał Plastic, Nickel plated brass

pierścień dociskowy Plastic

Rodzaj przyłącza

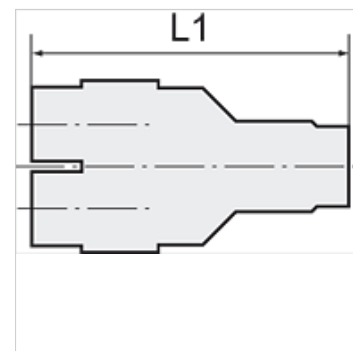

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artykuł

Oznaczenie	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6