

K-T-STUECKE AG AG IG

Tees, male-male-female

Właściwości

Ciśnienie robocze	60 bar
Temperatura robocza	Max. 150 °C
Gwint wewnętrzny	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiał	mosiądz niklowany
Gwint zewnętrzny	conical acc. DIN 2999



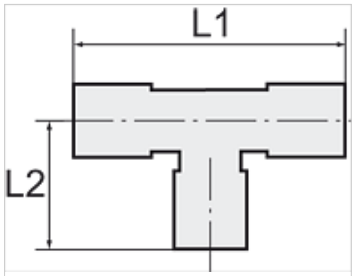

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 49 01	G/R 1/8	39,5	18,5	10 mm
K- 07 40 49 02	G/R 1/4	49,0	23,5	13 mm
K- 07 40 49 03	G/R 3/8	54,0	26,0	17 mm
K- 07 40 49 04	G/R 1/2	64,5	31,0	21 mm
K- 07 40 49 05	G/R 3/4	69,5	33,0	25 mm
K- 07 40 49 06	G/R 1	84,0	39,0	30 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.