
K-K STUECK IG

Crosses, 4 x female

Właściwości

Ciśnienie robocze	60 bar
Temperatura robocza	Max. 150 °C
Gwint wewnętrzny	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiał	mosiądz niklowany



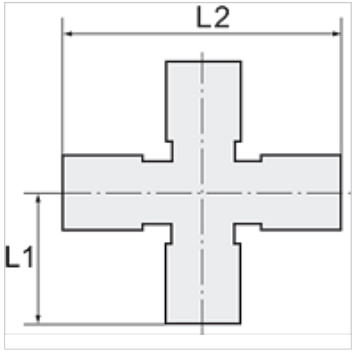

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 49 07	G 1/8	21,0	42,0	10 mm
K- 07 40 49 08	G 1/4	25,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 09	G 3/8	28,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 10	G 1/2	33,5	67,0	21 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.