
K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

Właściwości

Ciśnienie robocze	60 bar
Temperatura robocza	Max. 150 °C
Gwint wewnętrzny	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiał	mosiądz niklowany
Gwint zewnętrzny	conical acc. DIN 2999



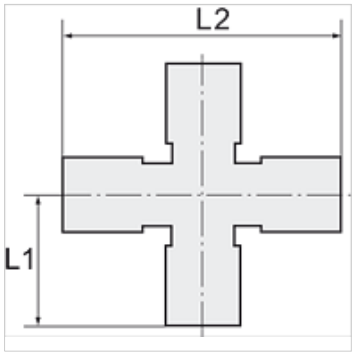

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.