
K-KUGELAUSLAUFHAEHNE MS NI

Bibcocks - Nickel-plated brass

Właściwości

Zakres stosowania	Water, gaseous and non-corrosive media, compressed air
Ciśnienie robocze	15 bar (12 bar at G 1)
Zakres temperatury	-20 °C to +80 °C
uszczelka	Teflon/NBR
Obudowa	Nickel-plated brass
Materiał	sealing: Teflon/NBR



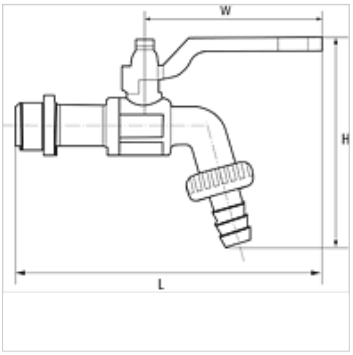

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

With hose connector, thread acc. to ISO 228-1.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Przyłącze	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
K- 07 30 30 33	10	G 3/8 male	15	93,0	135,0	80,0
K- 07 30 30 29	15	G 1/2 male	15	93,0	137,0	80,0
K- 07 30 30 31	20	G 3/4 male	15	109,0	148,5	88,5
K- 07 30 30 27	25	G 1 male	12	126,0	158,0	88,5

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.