
K-SCHL-AUFROLLER STANDARD


Hose reel - standard type

HANSA FLEX

Właściwości

Materiał węża	Polyurethane (PUR)
Temperatura robocza	max +40 °C
Przeznaczenie	for compressed air and water
kąt obrotu	150°



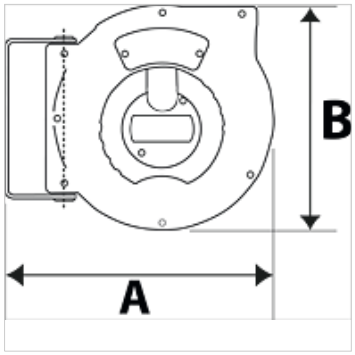

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Artykuł

Oznaczenie	Wymiar węża	A (mm)	B (mm)	Gwint na wyjściu	Gwint na wejściu	maks. ciśnienie robocze (bar)	Długość węża (m)
K- 07 10 11 03	12 mm x 8 mm	325,0	275,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	10	9
K- 07 10 11 04	12 mm x 8 mm	355,0	315,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	15	12

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.