


# 3 BKR ND L

3-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Przyłącze 1 - 3            | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny  |
| Rodzaj uszczelnienia 1 - 3 | forma A  |
| Otwór                      | nierównoramienne   |
| Droga przełączania         | 0°; 90°  |
| Zakres temperatury         | woda 0 °C do + 150 °C<br>powietrze: - 20 °C do + 150 °C  |
| Ochrona powierzchni        | niklowany  |
| Materiał                   | obudowa z mosiądzu<br>uchwyt z aluminium<br>kula z mosiądzu, chromowana na twardo<br>uszczelka kulowa z PTFE |

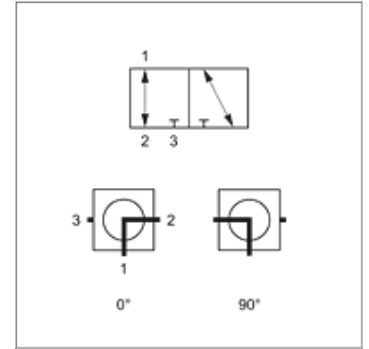

## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie    | DN* | Gwint przyłącza | Ciśnienie robocze (bar) |
|---------------|-----|-----------------|-------------------------|
| 3 BKR 06 ND L | 6   | G 1/4" -19      | 25,0                    |
| 3 BKR 10 ND L | 10  | G 3/8" -19      | 25,0                    |
| 3 BKR 13 ND L | 12  | G 1/2" -14      | 25,0                    |
| 3 BKR 20 ND L | 19  | G 3/4" -14      | 25,0                    |
| 3 BKR 25 ND L | 25  | G 1" -11        | 25,0                    |
| 3 BKR 32 ND L | 31  | G 1.1/4" -11    | 25,0                    |
| 3 BKR 40 ND L | 38  | G 1.1/2" -11    | 25,0                    |
| 3 BKR 50 ND L | 50  | G 2" -11        | 25,0                    |

DN = średnica znamionowa

## Części zamienne

ND GRIFF Uchwyt do kurka z czopem kulistym ND