
# KOMP T
Wąż sprężarkowy

HANSA-FLEX

## Właściwości

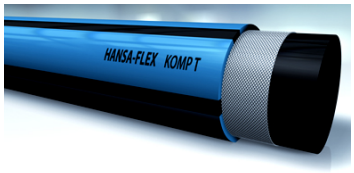


| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | do sprężarek do zastosowań w trudnych warunkach w górnictwie, kamieniołomach, budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym, stoczniach, stacjach paliw<br>zastosowania niskociśnieniowe |
| **Norma** | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| **Warstwa wewnętrzna** | NBR |
| **Wkład** | oploty z przędzy syntetycznej |
| **Warstwa zewnętrzna** | NBR |
| **Kolor** | czarny z niebieskimi paskami |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 70 °C |
| **Czynniki robocze** | woda<br>sprężone powietrze zawierające mgłę olejową |

## Artykuł

| Oznaczenie | Cal | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Promień gięcia min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 19-6 T** | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| **KOMP 25-7 T** | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*