


Właściwości

Typ konstrukcji	uszczelka prętowa
Ciśnienie robocze	do 500 bar
Prędkość poślizgu max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Kolor	blue / brown
Materiał	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

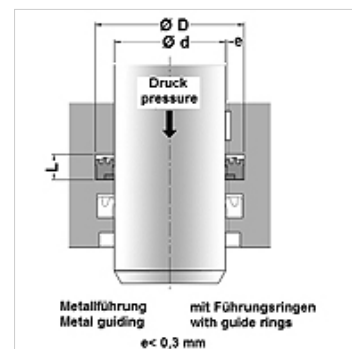

Wskazówka

Wymiar szczeliny e do maks. 0,3 mm

Opis

jako uszczelka buforowa.

łatwy montaż

Prosta przestrzeń montażowa przy jednocześnie niewielkich wymiarach.

wysoka odporność na ścieranie

dobra odporność na wytłaczanie

duża odporność na działania temperatury

Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5