
IBU
uszczelka prętowa, IBU

Właściwości

Typ konstrukcji	uszczelka prętowa
Ciśnienie robocze	do 500 bar
Prędkość poślizgu max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Kolor	blue / brown
Materiał	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



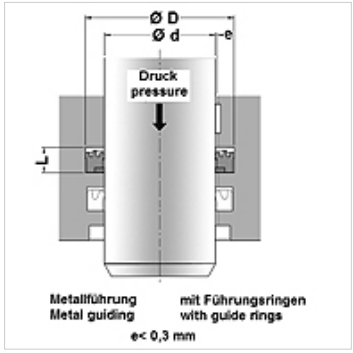

Wskazówka

Wymiar szczeliny e do maks. 0,3 mm

Opis

jako uszczelka buforowa.
łatwy montaż
Prosta przestrzeń montażowa przy jednocześnie niewielkich wymiarach.
wysoka odporność na ścieranie
dobra odporność na wytłaczanie
duża odporność na działania temperatury

Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.