

# K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-way ball valve  $\varnothing$  20 mm -  $\varnothing$  63 mm full bore

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Czynniki robocze** Compressed air, vacuum, inert gases

**Ciśnienie robocze** -0,99 bar - 15 bar

**Zakres temperatury** -20 °C to +80 °C

**uszczelka** NBR


**Obudowa** Nickel-plated brass

**pierścień zaciskowy** Stainless steel 1.4301

**nakrętka** Aluminium

**o-ring** NBR

**pierścień zabezpieczający** Technopolymer

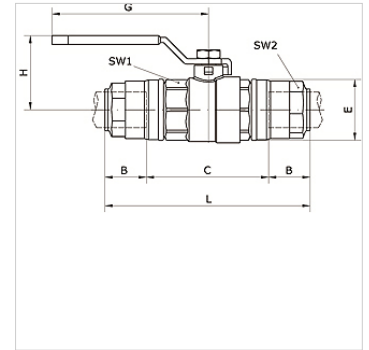

## Artykuł

Oznaczenie	$\varnothing$ zewn. rura	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	RK1 (mm)	RK2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75