


K-3WBK HANSA PRO

3/2-way ball valve, HANSA PRO

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------------|--|
| Czynniki robocze | sprężone powietrze |
| rodzaj mocowania | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| napęd / zabezpieczenie | lockable with key lock |
| Położenie montażowe | Any |
| przepływ znamionowy G 1/2 | 11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| przepływ znamionowy G 3/8 | 7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE max 11 | 16 bar |

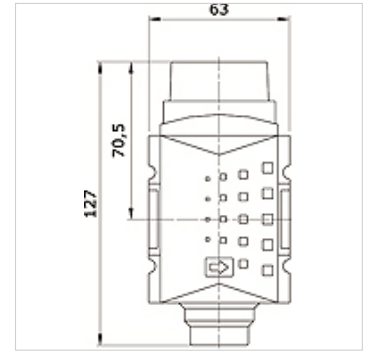

Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze | Typowielkość |
|----------------|-----------|--------------|
| K- 07 25 22 54 | G 3/8 i | 2 |
| K- 07 25 22 55 | G 1/2 i | 2 |

Akcesoria

| | |
|-----------------------|----------|
| K-STECKSCHLOSS | Key lock |
|-----------------------|----------|