K-3WSV PNEU HANSA PRO


3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

HANSA FLEX

Właściwości

Temperatura czynnika	-10 °C to +50 °C
temperatura otoczenia	-10 °C to +50 °C
Czynniki robocze	sprężone powietrze
rodzaj mocowania	Line mounting, mounting kit or wall mounting
napęd	Pneumatic
Położenie montażowe	Any
przepływ znamionowy G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
przepływ znamionowy G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	16 bar
Obudowa	PA66



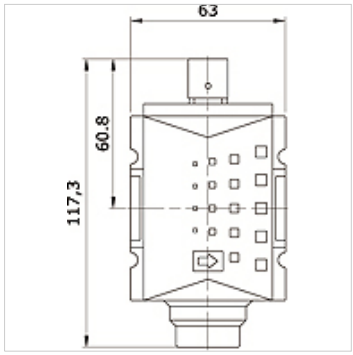

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Typowielkość
K- 07 25 22 58	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 59	G 1/2 i	2

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.