
K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

Właściwości

Temperatura czynnika	-10 °C to +50 °C
temperatura otoczenia	-10 °C to +50 °C
Czynniki robocze	sprężone powietrze
Typ konstrukcji	Operated by secondary pressure
rodzaj mocowania	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Położenie montażowe	Any
przepływ znamionowy G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
przepływ znamionowy G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	16 bar
Obudowa	PA66



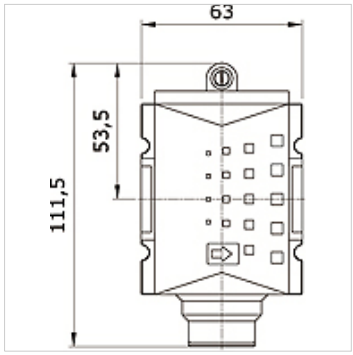

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Typowielkość
K- 07 25 22 60	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 61	G 1/2 i	2

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.