

K-G-STECK VB 20-63 AG INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with external thread

HANSA FLEX

Właściwości

Czynniki robocze Compressed air, vacuum, inert gases

Ciśnienie robocze -0,99 bar - 15 bar

Zakres temperatury -20 °C to +80 °C

uszczelka NBR


Obudowa Aluminium

pierścień zaciskowy Stainless steel 1.4301

nakrętka Aluminium

o-ring NBR

pierścień zabezpieczający Technopolymer

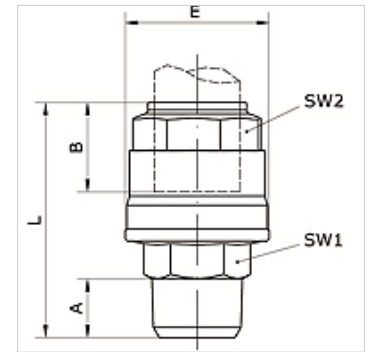

Artykuł

Oznaczenie	Ø zewn. rura	Przyłącze	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	RK1 (mm)	RK2 (mm)
K- 07 40 54 95	63 mm	R 2	24,0	57,5	94,0	109,5	65	75
K- 07 40 54 96	63 mm	R 2 1/2	24,0	57,5	94,0	106,5	75	75