
K-STECK VB 20-63 INFI


Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

HANSA-FLEX

Właściwości

Czynniki robocze	Compressed air, vacuum, inert gases
Ciśnienie robocze	-0,99 bar - 15 bar
Zakres temperatury	-20 °C to +80 °C
uszczelka	NBR
Obudowa	Aluminium
pierścień zaciskowy	Stainless steel 1.4301
nakrętka	Aluminium
o-ring	NBR
pierścień zabezpieczający	Technopolymer



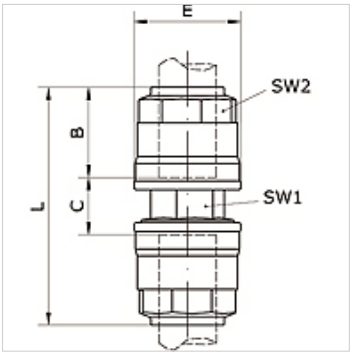

Artykuł

Oznaczenie	Ø zewn. rura	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	RK1 (mm)	RK2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.