


# K-T STECK VB 20-63 INFI

T-push-in connector  $\varnothing$  20 mm –  $\varnothing$  63 mm

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Czynniki robocze</b>	Compressed air, vacuum, inert gases
<b>Ciśnienie robocze</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Zakres temperatury</b>	-20 °C to +80 °C
<b>uszczelka</b>	NBR
<b>Obudowa</b>	Nickel-plated brass
<b>pierścień zaciskowy</b>	Stainless steel 1.4301
<b>nakrętka</b>	Nickel-plated brass
<b>o-ring</b>	NBR
<b>pierścień zabezpieczający</b>	Technopolymer

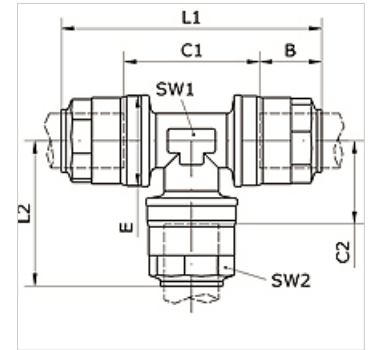

## Artykuł

Oznaczenie	$\varnothing$ zewn. rura	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	RK1 (mm)	RK2 (mm)
K- 07 40 53 80	20 mm	31,5	34,5	22,5	34,5	98,0	54,5	21	30
K- 07 40 53 81	25 mm	38,5	37,5	26,0	42,5	113,5	65,0	26	35
K- 07 40 53 82	32 mm	46,0	46,5	31,5	52,0	138,5	77,0	34	45
K- 07 40 53 83	40 mm	52,0	55,5	38,0	63,0	159,5	90,0	41	55
K- 07 40 53 84	50 mm	63,5	69,0	44,5	73,0	196,0	108,0	50	65
K- 07 40 55 00	63 mm	57,5	111,0	55,5	94,0	226,0	113,0	73	75