

# K-T-STECK VB 20-63 SCHANH IG INFI

T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Czynniki robocze** Compressed air, vacuum, inert gases

**Ciśnienie robocze** -0,99 bar - 15 bar

**Zakres temperatury** -20 °C to +80 °C

**uszczelka** NBR


**Obudowa** Aluminium

**pierścień zaciskowy** Stainless steel 1.4301

**nakrętka** Aluminium

**o-ring** NBR

**pierścień zabezpieczający** Technopolymer

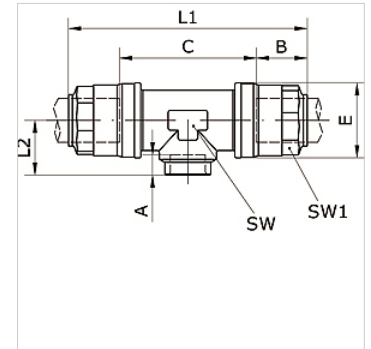

## Artykuł

Oznaczenie	Ø zewn. rura	Przyłącze	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	RK1 (mm)
K- 07 40 55 02	63 mm	G 1/2"	13,5	57,5	88,0	94,0	203,0	53,0	80	75
K- 07 40 55 01	63 mm	G 3/4	14,5	57,5	88,0	94,0	203,0	54,0	80	75
K- 07 40 55 03	63 mm	G 1	17,5	57,5	88,0	94,0	203,0	56,5	80	75