K-T-STECK VB 20-63 SCHANH IG INFI


T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

HANSA-FLEX

Właściwości

Czynniki robocze	Compressed air, vacuum, inert gases
Ciśnienie robocze	-0,99 bar - 15 bar
Zakres temperatury	-20 °C to +80 °C
uszczelka	NBR
Obudowa	Aluminium
pierścień zaciskowy	Stainless steel 1.4301
nakrętka	Aluminium
o-ring	NBR
pierścień zabezpieczający	Technopolymer



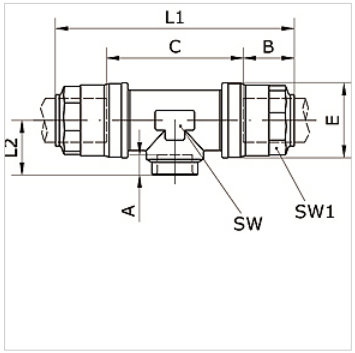

Artykuł

Oznaczenie	Ø zewn. rura	Przyłącze	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	RK1 (mm)
K- 07 40 55 02	63 mm	G 1/2"	13,5	57,5	88,0	94,0	203,0	53,0	80	75
K- 07 40 55 01	63 mm	G 3/4	14,5	57,5	88,0	94,0	203,0	54,0	80	75
K- 07 40 55 03	63 mm	G 1	17,5	57,5	88,0	94,0	203,0	56,5	80	75

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.