


K-ZWFL ABSPRKL 80-100 INFI

Intermediate flange-butterfly valve \varnothing 80 mm/ \varnothing 110 mm

HANSA FLEX

Właściwości

Materiał Cast-iron

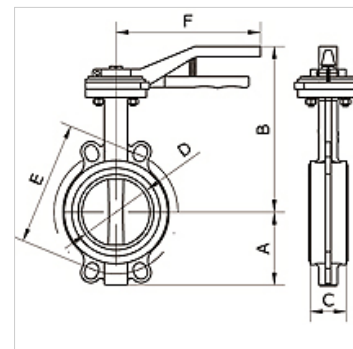

Artykuł

| Oznaczenie | do średnicy zewnętrznej rury \varnothing mm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 55 27 | 80 | 87,0 | 216,0 | 46,0 | 77 | 160,0 | 210,0 |
| K- 07 40 54 62 | 110 | 106,0 | 201,0 | 52,0 | 100 | 180,0 | 210,0 |