
HK DPH 4
Zawór rozdzielczy WZ 25

Właściwości

Wykonanie	zawór 4/3-drożny (bez zaworu pilotowego) wstępnie wysterowany
Ciśnienie robocze	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
przepływ objętościowy	maks. 650 l/min. (uwzględnić charakterystyki)
Przyłącze	ISO/Cetop 08 WZ25
Zamocowanie	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9



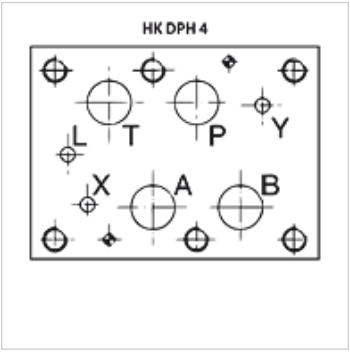

Opis

Uruchomienie tego zaworu odbywa się poprzez dobudowany jako zawór pilotowy elektromagnetyczny zawór rozdzielczy WZ6 w wykonaniu ze zredukowanym wyciekiem oleju (typ HK DHE *P*).
Wysterowanie odbywa się wewnątrz, możliwa przebudowa na zewnętrzne.
Minimalne ciśnienie sterujące do prawidłowego funkcjonowania wynosi 8 bar.
Przy wykonaniu z generatorem ciśnienie sterującego, tworzony jest dodatkowy spadek ciśnienia, który zapewnia minimalne konieczne ciśnienie sterujące do prawidłowej funkcji sterującej. Wersja z generatorem ciśnienie sterującego musi być zastosowana, jeśli spadek ciśnienia w zaworze leży poniżej minimalnej wartości ciśnienia sterującego.

Wskazówki do zamówienia

inne układy i wykonania oraz przepływy objętościowe i zakresy mocy przełączalnej na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	Rodzaj	osłona	Typ tłoka		Wykonanie	Ciężar (kg)
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	ujemny (otwarty)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	cofanie sprężynowe, generator ciśnienia sterującego	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	dodatni (zamknięty)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	cofanie sprężynowe	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	dodatni (zamknięty)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	cofanie sprężynowe	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	ujemny (otwarty)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	cofanie sprężynowe, generator ciśnienia sterującego	12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Akcesoria

HK DHE X 00 DC	Zawór elektromagnetyczny WZ 6 bez cewki
HK DHE X 00 AC	elektromagnetyczny zawór rozdzielczy WZ 6 bez cewki
HK M HK DPH 4	zestaw śrub do zaworów WZ 25 typu HK DPH 4

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.