
# HK OILAIR HPA
Chłodnica olejowo-powietrzna

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | z silnikiem elektrycznym typu B14 |
| **Temperatura oleju na wlocie max.** | 120 °C |
| **statyczne ciśnienie robocze max.** | 20 bar |



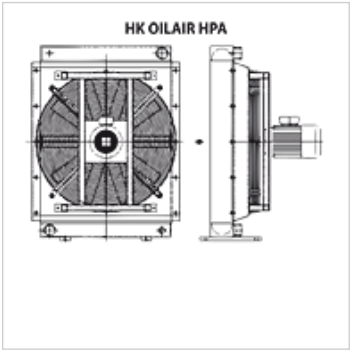


## Opis

element chłodzący standard, bez obejścia
Wydajności chłodzenia i straty ciśnienia, patrz diagram

## Wskazówki do zamówienia

Chłodnica bez termostatu, proszę zamawiać osobno!

## Dodatkowe informacje

Krzywe wydajności chłodzenia opierają się na temperaturze oleju wpływającego do chłodnicy i aktualnej temperaturze powietrza. Przykładowo przy temperaturze oleju 60 °C i temperaturze powietrza 20 °C temperatura różnicowa wynosi 40 °C. W celu określenia łącznej wydajności chłodzenia tą wartość należy pomnożyć przez wydajność chłodzenia w kW/°C.

## Artykuł

| Oznaczenie | Silnik | n 50 Hz (rpm) | Moc (kW) | Ilość powietrza (m3/h) | LP (dBA) | Przyłącze | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK OILAIR HPA30** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 1450 | 0,75 | 4000 | 82 | G 1.1/4" | 37,0 |
| **HK OILAIR HPA36** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 1450 | 1,10 | 5650 | 82 | G 1.1/4" | 60,0 |
| **HK OILAIR HPA52** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 980 | 1,10 | 7050 | 80 | G 1 1/2 | 95,0 |

LP = poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **HK TM 4** | Termostat do chłodnicy olejowo-powietrznej |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*