


# K-DBV MANO 1/2"

Pressure limiting valves size 1/2"

## Właściwości

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ konstrukcji         | Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure |
| Temperatura czynnika    | max. 60 °C   |
| temperatura otoczenia   | Max. 60 °C   |
| Materiał uszczelniający | NBR  |
| kołpak sprężynujący     | POM/brass  |
| Obudowa                 | Die-cast zinc, painted silver  |
| Przepona                | NBR  |

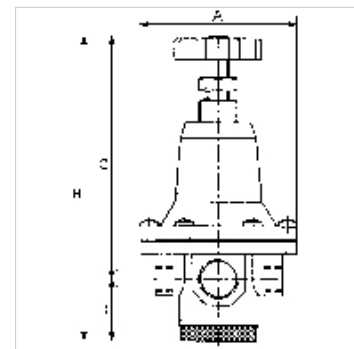

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Manually adjustable overflow valves. For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | Zakres regulacji | A<br>(mm) | B        | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|----------------|-------|------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 25 01 97 | G 1/2 | 0.5 - 3.0 bar    | 82,0      | 162,0 mm | 129,0     | 33,0      |
| K- 07 25 01 98 | G 1/2 | 0.5 - 5.5 bar    | 82,0      | 162,0 mm | 129,0     | 33,0      |
| K- 07 25 01 99 | G 1/2 | 0.5 - 10.0 bar   | 82,0      | 162,0 mm | 129,0     | 33,0      |

## Części zamienne

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD    | Holder   |
| K-GERAETESTECKER            | Coupling socket  |
| K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569 | Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series |
| K-VERSCHLEI-SATZ            | Set of wearing parts   |
| K-KM MS                     | Hexagonal lock nuts, brass   |