


## Właściwości

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint wewnętrzny          |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | 24°/60° Universal sealing head      |
| Skrót                  | DKL                                 |
| Norma                  | ISO 8434-1                          |
| Zakres dostawy         | złączka wślazana + oprawka wślazana |
| Materiał               | stal                                |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                       |

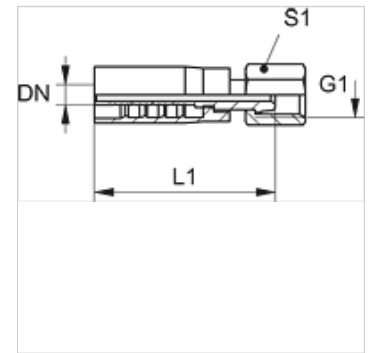

## Artykuł

| Oznaczenie  | DN | Size | Cal  | G1         | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | S1 |
|-------------|----|------|------|------------|-------------------------------------|----|
| PAY 506 AFL | 6  | 4    | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8                                   | 22 |
| PAY 510 AFL | 10 | 6    | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12                                  | 22 |
| PAY 513 AFL | 12 | 8    | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15                                  | 27 |
| PAY 516 AFL | 16 | 10   | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18                                  | -  |