
# PAY 500 AFL

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint wewnętrzny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | 24°/60° Universal sealing head |
| **Skrót** | DKL |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



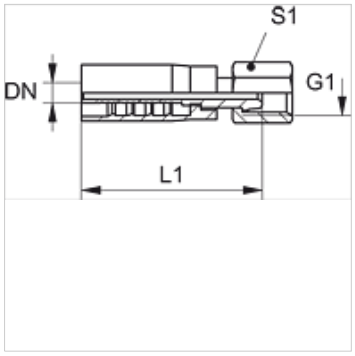


## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 506 AFL** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 22 |
| **PAY 510 AFL** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 22 |
| **PAY 513 AFL** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 27 |
| **PAY 516 AFL** | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | - |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*