

DDI
Uszczelka prętowa, DDI

Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień rowkowy do pręta
Ciśnienie robocze	do 120 bar
Prędkość poślizgu max.	0,5 m/s
Wykonanie	Cal
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Czynniki robocze	Oleje mineralne woda-powietrze
Montaż	w rowkach zamkniętych A w rowkach otwartych B
Materiał	90° Shore A NBR
Przeznaczenie	Hydraulika + Pneumatyka



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

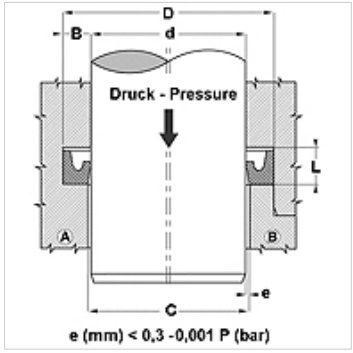

Wskazówka
Dimensions see page Rod seals ...

Opis
uszczelka o małym tarciu.
proste rozwiązanie.

Wskazówki do zamówienia
Inne wymiary na zapytanie
Możemy w krótkim terminie wykonać uszczelki o średnicy 20 do 510 mm.

Artykuł

Oznaczenie	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.