


HK MH 2025

Zestaw cyfrowych przyrządów pomiarowych

Właściwości

Zakres dostawy 1 measuring device HK MH 2025
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 akumulatory NiMH
2 czujniki ciśnienia z nadlanym kablem (długość 2,5 m), zakresy ciśnienia patrz tabela
2 przyłącza bezpośrednie MINIMESS® do czujników ciśnienia
oprogramowanie
Instrukcja obsługi
walizka z tw. szt.

Zakres temperatury -20 °C to +70 °C

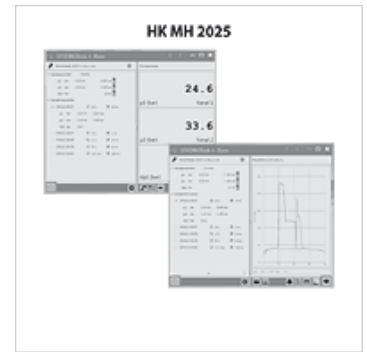

Opis

Zestaw kompaktowych przyrządów pomiarowych

Bezpośrednia obsługa 5 przyciskami programowymi

2 kanały pomiarowe dla czujników przemysłowych (do wyboru 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, częstotliwość, licznik)

Obliczanie ciśnienia różnicowego lub mocy z 2 kanałów pomiarowych

automatyczne wykrywanie czujników ISDS

wyświetlacz graficzny LCD z dołączonym podświetleniem i automatycznym dostosowaniem wskaźników

Pamięć wartości pomiarowych 2,0 MB (5 szeregów pomiarowych obejmujących odpowiednio po 120 000 wartości)

Częstotliwość próbkowania do wyboru w 5 stopniach od 1 ms do 10 s

Urządzenia wskazujące do wyboru od 0,5 ms do 10 ms

szybka transmisja danych do komputera PC przez interfejs USB

Z oprogramowaniem analizującym HYDROlink Base

lekka obudowa z tworzywa sztucznego z pojemnikiem na baterie do standardowych akumulatorów NiMH

Wymiary walizki: Szer.=235 mm / Dł.=185 mm / Wys.=48 mm

Artykuł

| Oznaczenie | Zalecane czujniki ciśnienia | Ciężar (kg) |
|-------------------|--|-------------|
| HK MH2025 400 400 | 2 szt. 0 - 400 bar | 3,5 |
| HK MH2025 060 600 | 1 szt. 0 - 60 bar / 1 szt. 0 - 600 bar | 3,5 |

Akcesoria

HK PT2020 Pressure sensor