


HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

HANSA FLEX

Właściwości

Zastosowanie do regulatora ciśnienia CH do pompy wielotłoczkowej osiowej

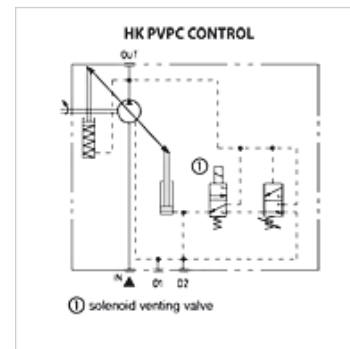

Wskazówka

do przezbrajania z wielotłokowych pomp osiowych HK PVPC z funkcją Venting (typ CH)

Opis

Zawór obejmuje gniazdowy elektromagnetyczny zawór rozdzielczy 2/2 24 VDC z obudową, do montażu między pompą a dostępnym regulatorem ciśnienia

Artykuł

Oznaczenie	Ciężar (kg)
HK CH PVPC 2015	0,5

są akcesoriami do następujących produktów

HK PVPC Pompa wielotłoczkowa osiowa PVPC