

DDEM P
Piston seal, DDEM-P

Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień tłokowy rowkowany
Ciśnienie robocze	do 16 bar
Prędkość poślizgu max.	1,0 m/s
Wykonanie	metryczny
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Czynniki robocze	powietrze
Montaż	na tłokach jednoczęściowych A na tłokach wieloczęściowych B
Materiał	90° Shore A PUR
Przeznaczenie	Hydraulika + Pneumatyka



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

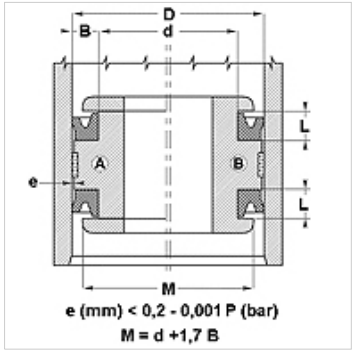

Wskazówka
Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Opis
uszczelka o małym tarciu.
proste rozwiązanie.

Wskazówki do zamówienia
Możemy w krótkim terminie wykonać uszczelki o średnicy 20 do 510 mm.

Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DDEM 20 14-P	20	14	4,5

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.