

HK FCV HN


Zawór dławiący

HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie Economy variant wykonanie ze stali z precyzyjnym wrzecionem zaworowym

Ciśnienie robocze do 400 bar

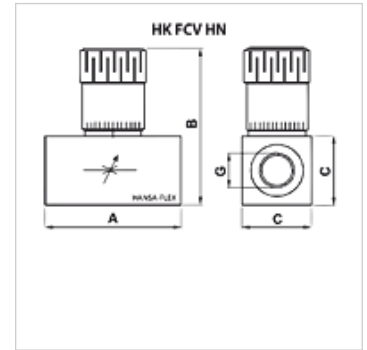

Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis

dokładna regulacja przepływu objętościowego lub odcięcie w obu kierunkach
dokładne dławienie w dużym zakresie przepływu
śruba imbusowa z przyciskiem ustawczym służy do zablokowania

Artykuł

| Oznaczenie | Przepływ max. (L/min) | Ciśnienie max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Ciężar (kg) |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|
| HK FCV HN 400S 14 | 19 | 400 | 50 | 66 | 20 | G 1/4" | 0,20 |
| HK FCV HN 600S 38 | 30 | 400 | 64 | 107 | 25 | G 3/8" | 0,40 |
| HK FCV HN 800S 12 | 57 | 400 | 66 | 129 | 32 | G 1/2" | 0,60 |
| HK FCV HN 1200S 34 | 95 | 320 | 82 | 142 | 38 | G 3/4" | 1,20 |
| HK FCV HN 1600S 1 | 150 | 320 | 108 | 147 | 45 | G 1" | 2,50 |

wartości dla maks. przepływu przy $\Delta p=20$ bar