

# HK FCV HN


Zawór dławiący

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Wykonanie** Economy variant wykonanie ze stali z precyzyjnym wrzecionem zaworowym

**Ciśnienie robocze** do 400 bar

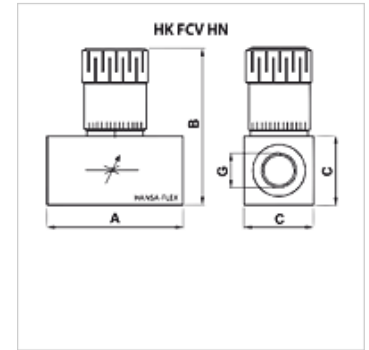

## Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

## Opis

dokładna regulacja przepływu objętościowego lub odcięcie w obu kierunkach  
dokładne dławienie w dużym zakresie przepływu  
śruba imbusowa z przyciskiem ustawczym służy do zablokowania

## Artykuł

Oznaczenie	Przepływ max. (L/min)	Ciśnienie max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Ciężar (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

wartości dla maks. przepływu przy  $\Delta p=20$  bar