
HK FCCV HF

Zawór przeciwzwrotny dławiący

Właściwości

Wykonanie	Economy variant wykonanie ze stali z precyzyjnym wrzecionem zaworowym
Ciśnienie robocze	do 400 bar



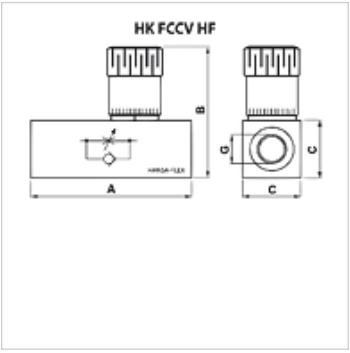

Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis

dokładna regulacja przepływu objętościowego lub blokada w jednym z kierunków przepływu, w przeciwnym kierunku swobodny przepływ
dokładne dławienie w dużym zakresie przepływu
ciśnienie otwarcia zaworu przeciwzwrotnego 0,35 bar
śruba imbusowa z przyciskiem ustawczym służy do zablokowania

Artykuł

Oznaczenie	Przepływ max. (L/min)	Ciśnienie max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Ciężar (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4”	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8”	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

wartości dla maks. przepływu przy Δp=20 bar

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.