
HK EBM AS

cyfrowy wzmacniacz proporcjonalny

Właściwości

Wykonanie	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Temperatura robocza max.	60 °C
Zastosowanie	do jedno- i dwumagnesowych zaworów proporcjonalnych bez czujnika



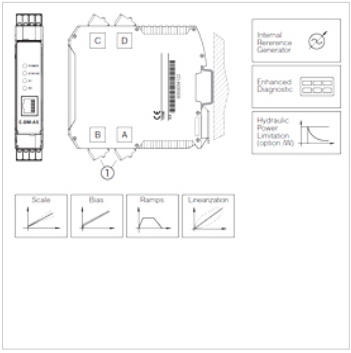

Opis

do jedno- i dwumagnesowych zaworów proporcjonalnych bez czujników
Zasilanie napięciowe standardowe: +24 VDC wyprostowane i filtrowane
Maks. pobór mocy: 50 W / 100 W
Maks. prąd dopływający do magnesów: 2,7 A przy 24 VDC / 3,3 A przy 12 VDC
Referencyjny sygnał wejściowy: ± 10 VDC / ± 20 mA
Uchwyt do szyny DIN 35x7,5

Artykuł

Oznaczenie	do typu zaworu	Ciężar (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnes do zaworów prop. HK	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magnes do zaworów prop. HK	0,2

są akcesoriami do następujących produktów

HK DHZO A	Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny WZ 6
HK DKZOR A	Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny WZ 10
HK HZGO A 031	Proporcjonalny reduktor ciśnienia WZ 6
HK HZMO A 030	Proporcjonalny zawór ograniczający ciśnienie WZ 6
HK KZGO A 031	Proporcjonalny reduktor ciśnienia WZ 10
HK RZGO A 033	Proporcjonalny reduktor ciśnienia WZ 6
HK RZMO A 010	Proporcjonalny zawór ograniczający ciśnienie WZ 6
HK RZMO A 030	Proporcjonalny zawór ograniczający ciśnienie WZ 6

Elementy dodatkowe

HK EA EC	kabel adapterowy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.