


## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 700
<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny BSP
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek zewnętrzny 60°
<b>Skrót</b>	DKR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

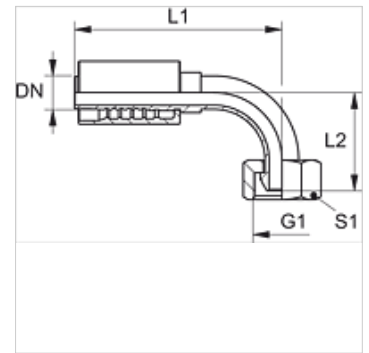

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 750 AB 90 PLUS	51	32	2"	G 2" -11	247,8	147,0	70