

HK 055 211

zawór przeciwwrotny SC, jednostronnego działania



HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie blokada stożkowa
z możliwością odblokowania - jednostronnego
działania
bezwyciekowe wykonanie gniazda

Materiał Obudowa: aluminium
Elementy wewnętrzne ze stali

Ciśnienie robocze maks. 350 bar

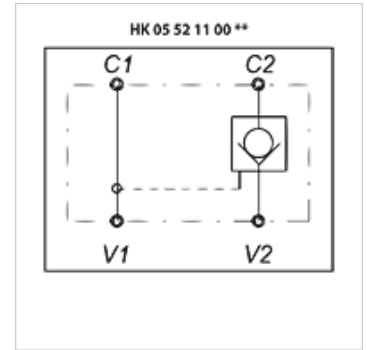

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Ciśnienie otwarcia (bar) | Stosunek wysterowania | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Ciężar (kg) |
|--------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| HK 055 211 000 300 | G 1/2" | 1,0 | 1:3,2 | 50 | 95 | 35 | 50 | 38,5 | 25 | 32 | 38 | 0,70 |
| HK 055 211 000 900 | G 1/4" | 2,0 | 1:4 | 20 | 70 | 35 | 40 | 33,5 | 0 | 24 | 35 | 0,36 |