
HK 055 283

zawór przeciwzwrotny SC, jednostronnego działania z odpowietrzaniem

Właściwości

Wykonanie	blokada stożkowa z możliwością odblokowania - jednostronnego działania bezwyciekowe wykonanie gniazda odpowietrzona komora sterująca
Materiał	Obudowa: aluminium Elementy wewnętrzne ze stali
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar



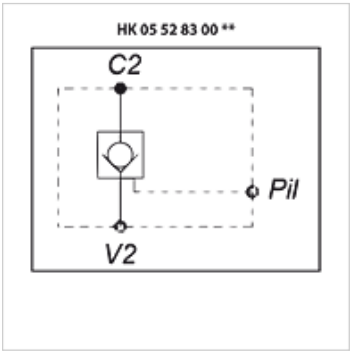

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Ciśnienie otwarcia (bar)	Stosunek wysterowania	Q max. (L/min)	Ciężar (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8”	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8”	4,5	1:10	30	0,62

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.