

# HK 055 283

zawór przeciwwrotny SC, jednostronnego działania z odpowietrzaniem


**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Wykonanie** blokada stożkowa z możliwością odblokowania - jednostronnego działania  
bezwyciekowe wykonanie gniazda odpowietrzona komora sterująca

**Materiał** Obudowa: aluminium  
Elementy wewnętrzne ze stali

**Ciśnienie robocze** maks. 350 bar

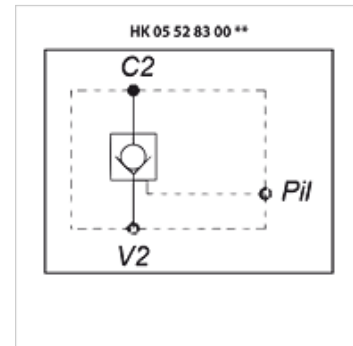

## Artykuł

| Oznaczenie         | Gwint  | Ciśnienie otwarcia (bar) | Stosunekysterowania | Q max. (L/min) | Ciężar (kg) |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| HK 055 283 000 200 | G 3/8" | 1,0                      | 1:10                | 30             | 0,62        |
| HK 055 283 000 201 | G 3/8" | 4,5                      | 1:10                | 30             | 0,62        |