

HK 055 283

zawór przeciwwrotny SC, jednostronnego działania z odpowietrzaniem


HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie blokada stożkowa
z możliwością odblokowania - jednostronnego działania
bezwyciekowe wykonanie gniazda
odpowietrzona komora sterująca

Materiał Obudowa: aluminium
Elementy wewnętrzne ze stali

Ciśnienie robocze maks. 350 bar

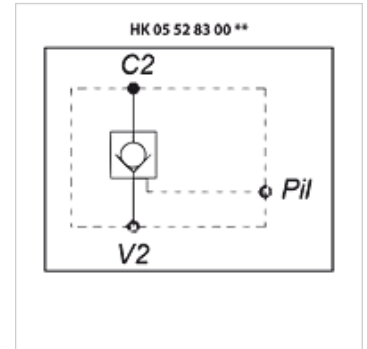

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Ciśnienie otwarcia (bar) | Stosunekysterowania | Q max. (L/min) | Ciężar (kg) |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| HK 055 283 000 200 | G 3/8" | 1,0 | 1:10 | 30 | 0,62 |
| HK 055 283 000 201 | G 3/8" | 4,5 | 1:10 | 30 | 0,62 |