
SCHRAUBE M VZ
Śruba imbusowa

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	śruba imbusowa
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Materiał	stal 10.9
Ochrona powierzchni	galvanised (tempered)



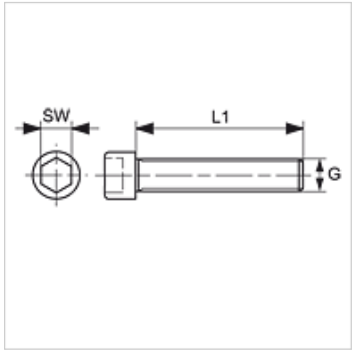

Artykuł

Oznaczenie	G	L1 (mm)	SW (mm)
SCHRAUBE M 08-25 VZ	M 8	25	6
SCHRAUBE M 08-30 VZ	M 8	30	6
SCHRAUBE M 08-35 VZ	M 8	35	6
SCHRAUBE M 08-40 VZ	M 8	40	6
SCHRAUBE M 10-30 VZ	M 10	30	8
SCHRAUBE M 10-35 VZ	M 10	35	8
SCHRAUBE M 10-40 VZ	M 10	40	8
SCHRAUBE M 10-45 VZ	M 10	45	8
SCHRAUBE M 10-50 VZ	M 10	50	8
SCHRAUBE M 12-35 VZ	M 12	35	10
SCHRAUBE M 12-40 VZ	M 12	40	10
SCHRAUBE M 12-45 VZ	M 12	45	10
SCHRAUBE M 12-50 VZ	M 12	50	10
SCHRAUBE M 12-55 VZ	M 12	55	10
SCHRAUBE M 12-60 VZ	M 12	60	10
SCHRAUBE M 14-45 VZ		45	12
SCHRAUBE M 14-50 VZ		50	12
SCHRAUBE M 14-55 VZ		55	12
SCHRAUBE M 14-60 VZ		60	12
SCHRAUBE M 14-65 VZ		65	12
SCHRAUBE M 14-70 VZ		70	12
SCHRAUBE M 14-75 VZ		75	12
SCHRAUBE M 14-80 VZ		80	12
SCHRAUBE M 16-50 VZ	M 16	50	14
SCHRAUBE M 16-55 VZ	M 16	55	14
SCHRAUBE M 16-60 VZ	M 16	60	14
SCHRAUBE M 16-70 VZ	M 16	70	14
SCHRAUBE M 16-80 VZ	M 16	80	14
SCHRAUBE M 16-90 VZ	M 16	90	14
SCHRAUBE M 16-100 VZ	M 16	100	14
SCHRAUBE M 20-60 VZ	M 20	60	17
SCHRAUBE M 20-65 VZ	M 20	65	17
SCHRAUBE M 20-70 VZ	M 20	70	17
SCHRAUBE M 20-90 VZ	M 20	90	17
SCHRAUBE M 20-100 VZ	M 20	100	17
SCHRAUBE M 20-110 VZ	M 20	110	17
SCHRAUBE M 20-120 VZ	M 20	120	17

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

SCHRAUBE M

są akcesoriami do następujących produktów

FH (3000 PSI)	Połówka kołnierza SAE
FH (6000 PSI)	Połówka kołnierza SAE
VF (3000 PSI)	Kołnierz pełny SAE
VF (6000 PSI)	Kołnierz pełny SAE

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.