
HK SAM

cylinder uniwersalny 700 bar jednostronnego działania z odciągiem sprężynowym

Właściwości

Wykonanie	utwardzana głowica cylindrowa tłok chromowany na twardo odciąg sprężynowy
Ciśnienie robocze	maks. 700 bar
Materiał	aluminium
Ochrona powierzchni	eloksalowana
Zakres dostawy	z szybkozłączką kielichową 3/8"-18 NPT



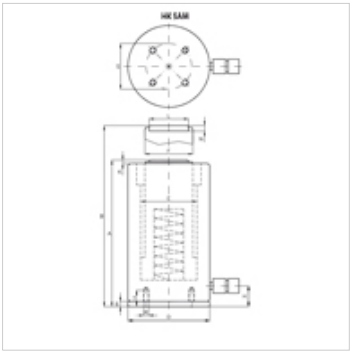

Wskazówka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Cylinder uniwersalny do różnych zastosowań.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Należy dopilnować, aby siły boczne nie były przenoszone na pierścienie prowadzące.
wykonanie kompaktowe
węglowe pierścienie zgarniające zapobiegające zabrudzeniu
otwory do mocowania do zastosowań stacjonarnych
Nie nadaje się do zastosowań długotrwałych z dużą częstotliwością powtarzania.

Artykuł

Oznaczenie			Skok	Powierzchnia	A	B	D	F	K	R	S	Objętość	Ciężar
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(cc)	(kg)
HK SAM 05010	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
HK SAM 05015	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
HK SAM 10010	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
HK SAM 10015	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.