

HK AZ52 RV


zawór przeciwwrotny ręczny 700 bar

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze maks. 700 bar

przepływ objętościowy maks. 25 l/min.

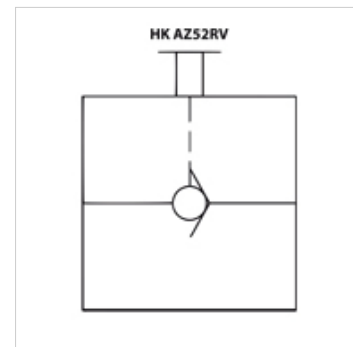

Wskazówka

dostawa bez dwuzłazek gwintowanych

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Ciężar (kg)
HK AZ 5200	3/8" NPT	0,8