
HK B3/B14 400/690V IE3

silnik elektryczny B3/B14 400/690V IE3

Właściwości

Wykonanie	forma konstrukcyjna B3/B14 nóżki demontowane
rodzaj ochrony	IP 55
temperatura otoczenia	-20 °C do +40 °C
Materiał	Obudowa: aluminium lakierowane



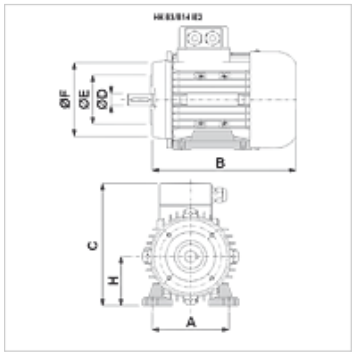

Wskazówka

Silniki w wykonaniu progresywnym mają w porównaniu z silnikami wg DIN większą moc obliczeniową przy tej samej typowielkości.

Opis

energooszczędne silniki klatkowe z własnym chłodzeniem
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009
napięcie obliczeniowe 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-biegunowe
tolerancja napięcia +- 5%

Artykuł

Oznaczenie	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Wykonanie	B (mm)	C (mm)	Ø D wału (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	Ciężar (kg)
HKK 410A 112MA4 IE3	1440	4,00	8,10	0,80	112	190	-	345	288	28	110	160	88,6	39,5
HKK 411A 112MC4 IE3	1440	5,50	11,10	0,80	112	190	progresywny	341	288	28	110	160	89,6	43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = obroty znamionowe przy 400 V/50 Hz – I 50 Hz = prąd znamionowy przy 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = współczynnik mocy cos phi przy 50 Hz – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.