
HK WW AL
pompa ręczna Alu 700 bar

Właściwości

Wykonanie	z wewnętrznym reduktorem ciśnienia
Ciśnienie robocze	maks. 700 bar
Przyłącza	3/8" NPT gwint wewnętrzny
Materiał	Obudowa z aluminium
Zakres dostawy	z manometrem



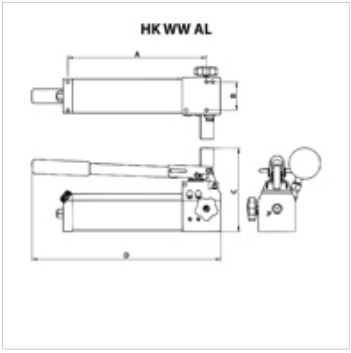

Wskazówka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Do cylindrów o dużej pojemności olejowej zalecane są pompy 2-stopniowe.
Po zablokowaniu dźwignia ręczna może być wykorzystana jako uchwyt do przenoszenia.

Artykuł

Oznaczenie	użyteczna objętość oleju (cc)	Stop-nie	Objętość stopień 1 max. (cc)	Objętość stopień 2 max. (cc)	Ciśnienie stopień 1 max. (bar)	Ciśnienie stopień 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ciężar (kg)
HK WW WH1	500,0	2	7,2	0,9	20	700	290	60	174	394	4,3
HK WW WH2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	460	60	174	565	5,3

Akcesoria

NY 2100	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS	Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
PNY 2100 HN	Złączka wtłaczana, AGN
PHY 2100	Oprawa wtłaczana, NY 2100
SKL HN SP	połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
SKF IN SP	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.