

HK PA MC

dwuzłączka kablowa z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym

Właściwości

Typ konstrukcji	dwuzłączki kablowe wg ATEX, IECEx i EAC
Temperatura robocza	-60 °C do +100 °C
Materiał	mosiądz niklowany
Zastosowanie	przeznaczony do nieopancerzonych kabli z izolacją z tworzywa sztucznego Ø 6,5 - 11,9 mm



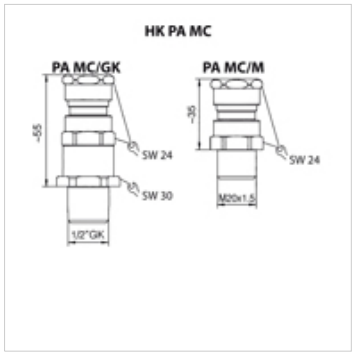

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Ciężar (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

są akcesoriami do następujących produktów

HK DHA	Zawór elektromagnetyczny WZ 6 z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.