
# HK 9RS 02 BG0

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | z centralnym fazowym zaworem wyrównawczym<br>zewn. odprowadzenie oleju wyciekowego<br>Adjustment range DBV: 70-210 bar |
| **Rotational speed range** | 1200 - 2700 U/min |
| **Pressure difference** | maks. 30 bar (między sekcjami) |
| **Obroty zalecane** | 1800 - 2000 U/min |

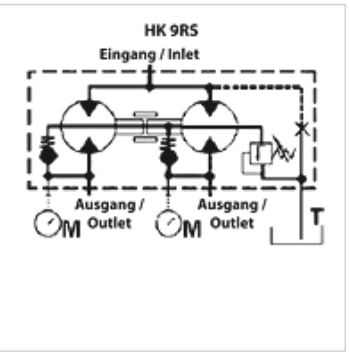


## Wskazówka

Przed uruchomieniem w instalacji należy wykonać pierwsze dotarcie zębatego dzielnika przepływu bez obciążenia.

## Opis

Te dzielniki przepływu służą do zasilania jedną pompą dwóch niezależnych obiegów hydraulicznych.
błąd podziału ok. 3 %
jednakowa nastawa ciśnienia dla wszystkich sekcji
zawory nastawne w zakresie 70-210 bar, inne zakresy na zapytanie
możliwość przebudowy na wewnętrzne odprowadzanie oleju wyciekowego - w tym celu wyjąć z przyłącza T
śrubę z łbem walcowym i zamknąć je korkiem G1/2" (zalecana konsultacja przed przebudową!)
zwymiarowanie zębatego dzielnika przepływu: qi = Q/z * 1000/n
qi = absorbowana objętość/sekcję [cm3]; Q = przepływ objętościowy na wejściu [l/min.]; z = liczba sekcji; n = obroty [obr./min.]

## Artykuł

| Oznaczenie | Objętość wejściowa na sekcję | p1 max. | Przepływ na element min. | Przepływ na element max. | Przepływ na element | A | B | C | D | E | F | F1 | H | Li | Ø R1 | Ciężar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (cc) | (bar) | (L/min) | (L/min) | (L/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| **HK 9RS 02E 01** | 0,17 | 210 | 0,20 | 1,20 | 0,40 | 29,3 | 187,6 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 174 | 6,5 | 2,1 |
| **HK 9RS 02E 02** | 0,25 | 210 | 0,30 | 1,80 | 0,70 | 29,9 | 188,8 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 175 | 6,5 | 2,1 |
| **HK 9RS 02E 04** | 0,45 | 210 | 0,60 | 3,00 | 1,20 | 31,5 | 192,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 178 | 6,5 | 2,1 |
| **HK 9RS 02E 05** | 0,57 | 210 | 0,80 | 3,80 | 1,50 | 32,5 | 194,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 180 | 6,5 | 2,2 |
| **HK 9RS 02E 06** | 0,76 | 210 | 1,00 | 4,80 | 2,00 | 34,0 | 197,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 183 | 6,5 | 2,2 |

p1: maks. ciśnienie robocze

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*