
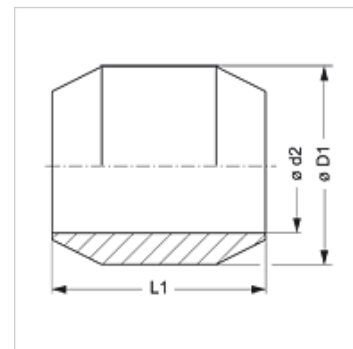


SRDK MG

Anel cônico duplo

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo | Anel cônico duplo |
| Norma | DIN 3862 |
| Campo de aplicação | Para porcas de capa A DIN 3870 e parafusos de capa DIN 3871 |
| Material | Latão |



Descrição

Para porcas de capa A DIN 3870 e parafusos de capa DIN 3871.

Artigo

| Descrição | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|------------|--------------|--------------|------------|
| SRDK 04 MG | 6 | 4 | 5,5 |
| SRDK 05 MG | 7 | 5 | 6,0 |
| SRDK 06 MG | 8 | 6 | 6,5 |
| SRDK 08 MG | 10 | 8 | 6,5 |
| SRDK 10 MG | 12 | 10 | 7,5 |
| SRDK 12 MG | 14 | 12 | 8,0 |
| SRDK 15 MG | 18 | 15 | 9,0 |
| SRDK 18 MG | 20 | 18 | 9,0 |

Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

SRDK Anel cônico duplo, Aço