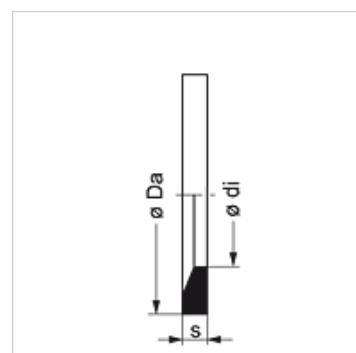


**Características**

<b>Tip</b>	Vedaçāo em elastōmero
<b>Norma</b>	DIN 3869
<b>Material</b>	FPM ( Viton )

**Artigo**

Descrição	para rosca	para rosca	Ø Da (mm)	Ø di (mm)	S (mm)
<b>WD 8-1 V</b>	M 8 x 1	-	9,9	6,5	1,0
<b>WD 10-1 R1/8 V</b>	M 10 x 1	Rosca 1/8"	11,9	8,4	1,0
<b>WD 12-1.5 V</b>	M 12 x 1,5	-	14,4	9,8	1,5
<b>WD 14-1.5 R1/4 V</b>	M 14 x 1,5	Rosca 1/4"	16,5	11,6	1,5
<b>WD 16-1.5 V</b>	M 16 x 1,5	-	18,9	13,8	1,5
<b>WD R3/8 V</b>	-	Rosca 3/8"	18,9	14,7	1,5
<b>WD 18-1.5 V</b>	M 18 x 1,5	-	20,9	15,7	1,5
<b>WD 20-1.5 V</b>	M 20 x 1,5	-	22,9	17,8	1,5
<b>WD R1/2 V</b>	-	Rosca 1/2"	23,9	18,5	1,5
<b>WD 22-1.5 V</b>	M 22 x 1,5	-	24,3	19,6	1,5
<b>WD 26-27- R3/4 V</b>	M 26 x 1,5	Rosca 3/4"	29,2	23,9	1,5
<b>WD 33-2 R1 V</b>	M 33 x 2	Rosca 1"	35,7	29,7	2,0
<b>WD 42-2 R1 1/4 V</b>	M 42 x 2	Rosca 1.1/4"	45,8	38,8	2,0
<b>WD 48-2 R1 1/2 V</b>	M 48 x 2	Rosca 1.1/2"	50,7	44,7	2,0
<b>WD R 2 V</b>	-	Rosca 2"	66,0	56,0	4,0

**Variantes do produto**

<b>WD</b>	Vedaçāo em elastōmero para conexōes ED, NBR
-----------	---